



限定販売品

TIMETRON

タイムロン[®]
CTN-60H (B)

無電圧接点出力コインタイマー

微小電流信号制御、HA端子付きクーラーに適しています。

豊富な設定機能

DIPスイッチの設定により64種類の時間、最大1600円の動作開始金額設定が出来ます

イタズラに強い検銭機構

最新式の電子検銭方式は、針金、偽硬貨、糸吊りetc.に抜群の判断能力を誇ります

スリムな壁面取付型


クーラーと並べて設置できる薄型形状は、メンテナンスも、集金も容易な簡単構造です



エアコンメーカー、機種によっては適用しないものもあります。
ご不明の場合は営業にご相談ください。

CTN-60H(B)

■外形寸法

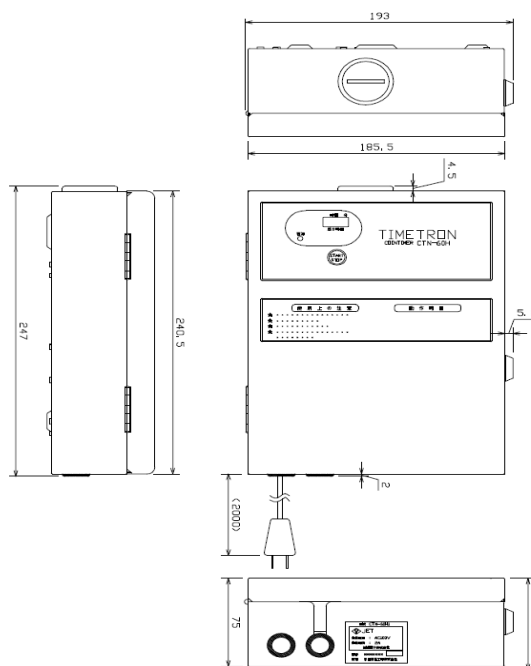

■仕様

項目	CTN-60H(B)
電源電圧 消費電力	AC100V. 50/60Hz 待機時1.7W 動作時 2W
出力仕様	無電圧 a 接点 (常時開) 2極端子台
負荷容量	抵抗負荷 AC100V 0.6A 最少適用負荷 1mA 10mV DC
残時間表示	有り 「時間 分」
使用硬貨	100円硬貨専用
硬貨収納量	200枚以上
連続投入	200枚以上記憶
硬貨返却口	無し (不正硬貨呑み込み方式)
スタート金額	100円~1,600円
動作時間 (100円当たり)	1秒,5秒,10秒,20秒,30秒,1分,1分30秒,2分,2分30秒,3分,4分,5分,7分,7分30秒,8分,9分,10分, 11分,15分,20分,25分,30分,45分,60分,75分,90分,120分,150分,180分,240分,300分,他 64種類
一時停止機能	有り
停電補償	有り
寸法・重量	240(H) X 185(W) X 78(D)mm, 2.5Kg
絶縁抵抗	DC500V で 10MΩ 以上 (1次充電部-シャーシー間)
絶縁耐圧	AC1000V で 1分間異常無き事 (1次充電部-シャーシー間)
使用温度	0℃~+50℃ (氷結、結露の無い事)
設置条件	屋内専用 前・後傾き 3° 以内、左右傾き 3° 以内

本田通信工業株式会社

<http://www.hondatsushin.co.jp/>

本社営業所 〒146-0092 東京都大田区下丸子1-2-3

TEL:03-3758-5621

大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目27-5

TEL:06-6482-7561

福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2-7 博多東エースビル3F

TEL:092-473-3693

*デザイン、仕様は性能向上の為、予告なしに変更する場合があります。